БАРХАТНОЕ УЛЬТРАМАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ

КРАСКА ДЛЯ МЕБЕЛИ

DESIGNER

Богемный лофт
(SPIRIT 5-20-4)

Лето в Альпах
(SPIRIT 4-19-4)

Карамельный фраппе
(SPIRIT 4-10-3)

Поцелуй ангела
(SPIRIT 3-48-2)

Туманы Скандинавии
(SPIRIT 5-31-4)



НОВЫЙ ЦВЕТ:

Ночь в пустыне

RESTAURO
DESIGNER


Высококачественный продукт, с помощью которого можно легко перекрасить любой предмет без особой подготовки и специальных навыков.

Окрашиваемая поверхность приобретает глубокий бархатно-матовый эффект. При этом краска не скрывает текстуру дерева, наоборот – подчеркивает натуральность и красоту материала. Краска имеет прочное эластичное покрытие, устойчивое к царапинам и истиранию. Не теряет цвет со временем.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется при изготовлении или ремонте мебели, предметов декора и других изделий из дерева, ДСП, МДФ, гипса, бумаги, картона.

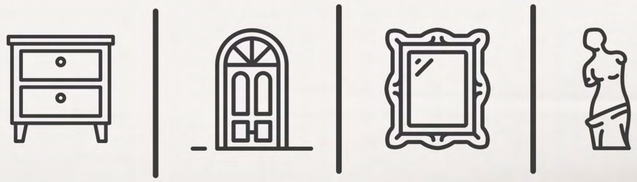



ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД И ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР БАНКИ

Средний расход на однослойное покрытие составляет 80-110 мл/м^2. Расход краски варьируется в зависимости от структуры и типа окрашиваемой поверхности, ее состояния и предварительной подготовки.



ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ СОСТАВ

Краска не содержит вредных компонентов, без неприятного запаха и абсолютно не токсична, поэтому может использоваться даже в детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждениях.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений, не должна крошиться и осыпаться. Остатки старых отслаивающихся красок необходимо удалить. В зависимости от типа древесины в качестве грунта можно использовать краску разбавленную 20 % воды. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краскораспылителем, кистью или валиком, при необходимости краску можно разбавить водой, но не более 5 % от объема краски.





ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Межслойная сушка при температуре (20±2) °С - 1 час. Время высыхания "до отлипа" - не более 2 часов. При более низких температурах время высыхания увеличивается. Эксплуатация покрытия – не ранее чем через 72 часа.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Краску хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре выше 0 °С. Допускается хранение и транспортирование краски при t° до -30 °С не более 1 месяца. Краска выдерживает до 5-ти циклов размораживания без потери качества. Во время хранения возможно расслоения краски, что не является браком.